

Digitální panelové přístroje typové řady N 15

Rozměr 96 × 48 × 64 mm

Digitální přístroje řady N15 jsou určeny k měření teploty, odporu, úbytku napětí na proudových bočnicích a stejnosměrného napětí a proudu.

Vyrábí se ve dvou verzích displeje LED

5 místný při výšce zobrazení 14 mm

4 místný při výšce zobrazení 20 mm

Barva displejů: červená nebo zelená

Přístroje N 15 jsou obzvláště vhodné pro zobrazení výstupů ze spínačů nebo z převodníků fyzikálních a elektrických veličin. Zákazník si může zvolit zobrazení měřené veličiny (46 variant).

Přístroje: N 15 00 až 06 měření teplot ze snímačů Pt 100 až Pt 1000
N 15 08 měření termočlánků typu J; K; N; E (-10 až 60 mV)
N 15 07 odporové snímače do 4 000 ohmů
N 15 09 až 12 s.s. napětí 150 mV až 200 V dc
N 15 13 až 19 s.s. napětí ± 60 mV až ± 200 V dc
N 15 20 až 24 s.s. proud 5 mA až 5 A dc
N 15 25 až 29 s.s. proud ± 5 mA až ± 5 A dc

Základní přesnost:

0,2 ± 1 digit

Napájecí napětí:

230 V ± 10% 50/60 Hz

110 V ± 10% 50/60 Hz

24V ± 10% 50/60 Hz

12 až 24 V DC

Spotřeba

6 VA

Rozsah provozních teplot:

-10...23...55 stupňů Celsia

Relativní vlhkost:

menší jak 95% (bez kondenzace)

Indikační rozsah:

-999 až 9999 výška 20 mm - 3½ místný převodník

-9999 až 99999 výška 14 mm - 3½ místný převodník

Krytí přední panel:

IP50 standard

IP65 na vyžádání

Rozměr / hmotnost:

96 × 48 × 64 mm (včetně svorek) / cca 250 gramů

Výřez do panelu:

92 × 45 mm (± 0,5 mm)

Vyhovuje:

EN 50082-2; EN 50081-2

Instalační kategorie III.

stupeň znečištění 2

Typové označení N15 Z.

Novinka – ampérmetry, voltmetry a kmitoměry pro přímá měření střídavých veličin.

N15Z 00;01;02 napěťové rozsahy: 100V; 300; 500V střídavých

N15Z 03;04;05 proudové rozsahy: 1A; 5A; 10A střídavých

N15Z kmitoměr 06: rozsah 500 Hz

N15Z XX – na zvláštní objednávku po dohodě s výrobcem

Přesnost:

ampérmetrů a voltmetrů 0,5% z rozsahu ± 1 digit

kmitoměrů 0,2% z rozsahu ± 1 digit

Všechny ostatní parametry jak u stávajících digitálních přístrojů řady N15.

eximus[®] CS S.R.O.


IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999




Rozměry:


Otvor do panelu: $92^{+0,6} \times 45^{+0,6}$ mm.

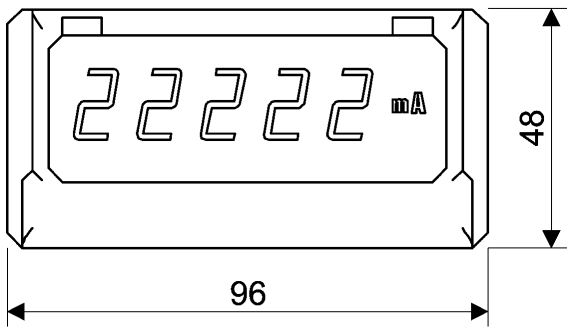









Tloušťka panelu: 1 až 15 mm

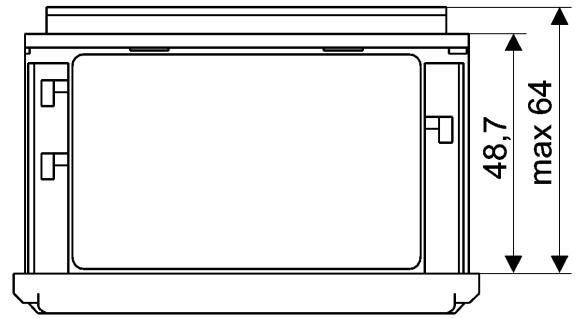

Zapojení svorek:

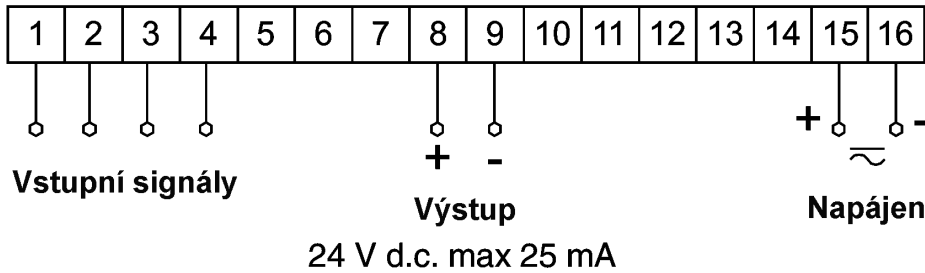

Zapojení vstupu:

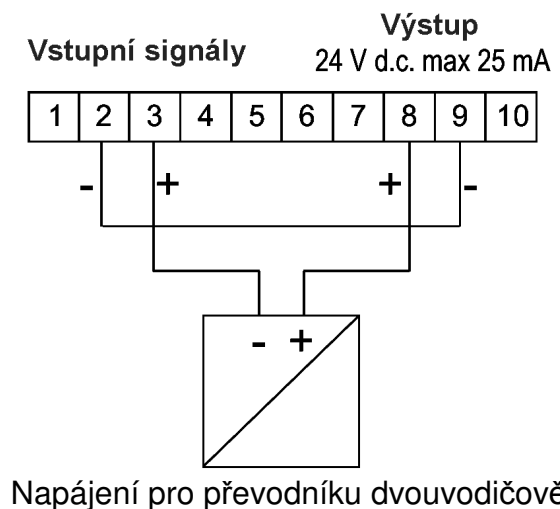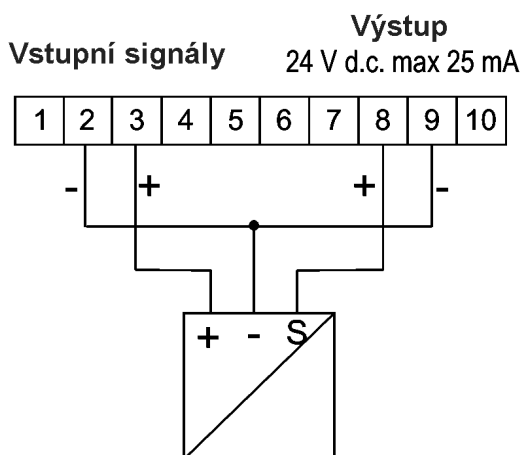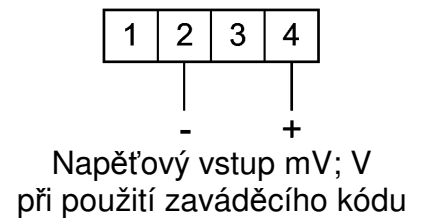

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999