Digitální multimetry řady UNI-T 50 v nabídce fy. EXIMUS

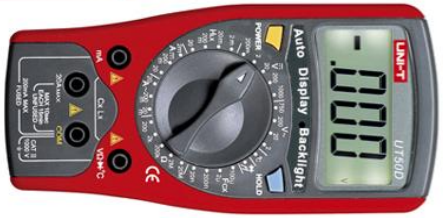

UT58E		UT58D		UT58C		Typ	UT50E		UT50D		UT50C	
Rozsah	Přesnost	Rozsah	Přesnost	Rozsah	Přesnost	**Základní funkce**	Rozsah	Přesnost	Rozsah	Přesnost	Rozsah	Přesnost
200mV/2V 20V/200V 1000V	±(0.05%+3)	200mV/20V 200V/1000V	±(0.5%+1)	200mV/2V 20V/200V 1000V	±(0.5%+1)	**Napětí DC**	200mV/2V 20V/200V 1000V	±(0.05%+3)	200mV/2V 20V/200V 1000V	±(0.5%+1)	200mV/2V 20V/200V 1000V	±(0.5%+1)
2V/20V/200V 1000V	±(0.5%+10)	2V/200V 1000V	±(0.8%+3)	2V/20V/200V 750V	±(0.8%+3)	**Napětí AC**	2V/20V/200V 750V	±(0.5%+10)	2V/20V/200V 750V	±(0.8%+3)	2V/20V/200V 750V	±(0.8%+3)
2mA/200mA 20A	±(0.5%+5D)	2mA/200mA 20A	±(0.8%+1)	2mA/200mA 20A	±(0.8%+1)	**Proud DC**	2mA/20mA 200mA/20A	±(0.5%+5)	2mA/200mA 20A	±(0.8%+1)	20mA/200mA 20A	±(0.8%+1)
20mA/200mA 20A	±(0.8%+10)	2mA/200mA 20A	±(1%+3)	2mA/200mA 20A	±(1%+3)	**Proud AC**	20mA/200mA 20A	±(0.8%+10)	20mA/200mA 20A	±(1%+3)	20mA/200mA 20A	±(1%+3)
200Ω/2kΩ 20kΩ/2MΩ 200MΩ	±(0.5%+10)	200Ω/2kΩ 200kΩ/2MΩ 20MΩ	±(0.8%+1)	200Ω/2kΩ 20kΩ/2MΩ 20MΩ	±(0.8%+1)	**Odpor**	200Ω/2kΩ 20kΩ/200kΩ 2MΩ/20MΩ 200MΩ	±(0.3%+1)	200Ω/2kΩ 200kΩ/2MΩ 20MΩ	±(0.8%+1)	200Ω/2kΩ 20kΩ/200kΩ 2MΩ/200MΩ	±(0.8%+1)
2nF/20nF 2μF/20μF	±(3%+40)	20nF/200nF 2μF/100μF	±(2.5%+5)	2nF/200nF 100μF	±(4%+3)	**Kapacita**	2nF/20nF/2μF 20μF	±(3%+40)	20nF/200nF 2μF/100μF	±(2.5%+5)	20nF/200nF 2μF/100μF	±(4%+3)
-40°C..+1000°C	±(1%+30)			-40°C..+1000°C	±(1%+3)	**Teplota (°C)**	-40°C..+1000°C	±(1%+30)	-40°C..+1000°C	±(1%+3)	-40°C..+1000°C	±(1%+3)
						Teplota (°F)					-40°F..+1832°F	±(1%+4)
20kHz	±(1.5%+5)			2kHz/20kHz	±(1.5%+5)	**Kmotočet**	20kHz	±(1.5%+5)			2kHz/20kHz	±(1.5%+5)
		2mH/20mH 200mH/20H	±(2%+10)			**Indukčnost**			2mH/20mH 200mH/20H	±(2%+10)		
						Speciální funkce						
♦		♦		♦		**Diodový test**	♦		♦		♦	
♦		♦		♦		**Test vodivosti**	♦		♦		♦	
♦		♦		♦		**Tranzistorový test**	♦		♦		♦	
♦		♦		♦		**Data Hold**	Auto Sensor		Auto Sensor		Auto Sensor	
♦		♦		♦		**Plně obrazový display**	♦		♦		♦	
♦		♦		♦		**Sleep funkce**	♦		♦		♦	
♦		♦		♦		**Indikátor stavu baterie**	♦		♦		♦	
kolem 10MΩ		kolem 10MΩ		kolem 10MΩ		**Vstupní impedance na DC napěťovém rozsahu**	kolem 10MΩ		kolem 10MΩ		kolem 10MΩ	
-19999		-1999		-1999		**Maximální zobrazení**	-19999		-1999		-1999	