


DV 3 1/2 a 4 " místné

Měřicí vstupy: napětí AC;DC, proud AC;DC, bočník, odpor, teplota K;J;L;Pt100, proud/napětí TRMS.



48 x 24 mm Výška číslic 10 mm

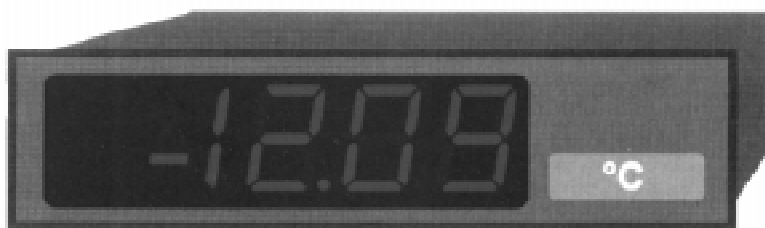


96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm




96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

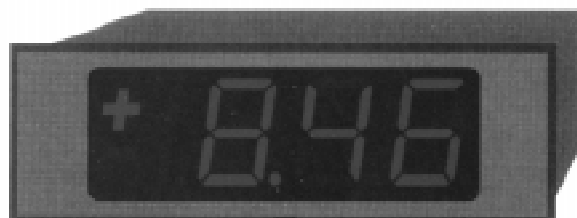

72 x 24 mm

Výška číslic 14 mm

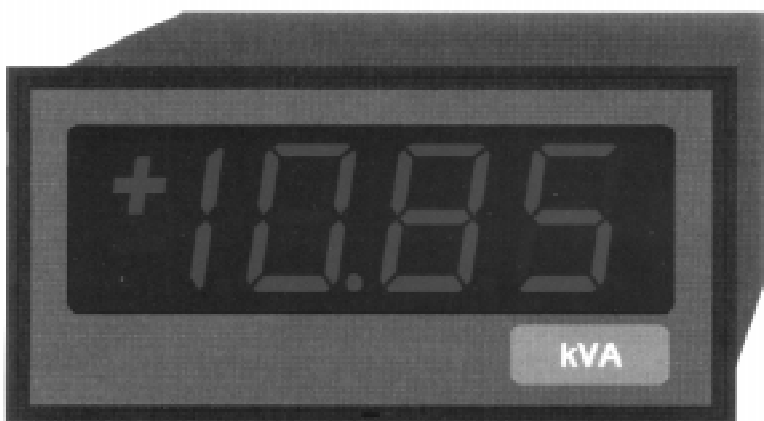

96 x 48 mm

Výška číslic 20 mm



72 x 36 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm



48 x 48 mm Výška číslic 10 mm

DV

přístroje z řady DV jsou konstruované jako jednoduché zobrazovače s proměnným nastavením. Mají krytí IP 40.

Doplňky na zvláštní požadavek:

- analogový výstup
- zvláštní napájení
- krytí IP54 / IP56
- zelený displej

P4 4-místné zobrazení

Vstupní měřicí veličina: proudová smyčka 4-20 mA



48 x 24 mm Výška číslic 10 mm



72 x 24 mm

Výška číslic 10 mm



72 x 36 mm

Výška číslic 14 mm

eximus®

EXIMUS CS, s.r.o.

Čepkova 22, 678 01 Blansko

tel.: 516 432 080, 1. zázv., fax: 516 432 899

<http://www.eximus.cz> eximus@eximus.cz

Prodej měřicích přístrojů

Kalibrace a Servis

analogové, číslicové -

rozvaděčové a panelové přístroje

elektrické měřicí, kontrolní a

revizní přístroje, multimetry,

klešťové přístroje,

převodníky elektrických

a neelektrických veličin,

transformátory, elektroměry,

plynoměry, manometry,

teploměry, armatury, ventily,

kohouty, defektoskopie,

vybavení rozvaděčů,

měření a regulace všech

fyzikálních veličin,

úplná technická podpora

sw CADELEC a Ecscad



96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

P4

Přístroje z řady P4 jsou konstruovány jako zobrazovače proudové smyčky. Přístroje nepotřebují zvláštní napájení, jsou napájeny z měřené proudové smyčky. Druh měřené veličiny je volen foliovou klávesnicí. Výhodou je vestavěná paměť MIN/MAX.

PVE 4- a 5-místné

Měřicí vstupy: napětí AC;DC, proud AC;DC, bočník, odpor, teplota K;J;L;Pt100;KTY, proud/napětí TRMS.



48 x 24 mm Výška číslic 10 mm



96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm

PVE 4-místné

Měřidla řady PVE 4 jsou vybaveny přepínači a mohou připojit více měřících vstupů a mohou realizovat každou měřící aplikaci. Displej ze svítivých diod a bublinkové klávesnice umožňuje zapojení přístrojů v denním provozu.



72 x 36 mm

Výška číslic 14 mm




48 x 48 mm Výška číslic 10 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

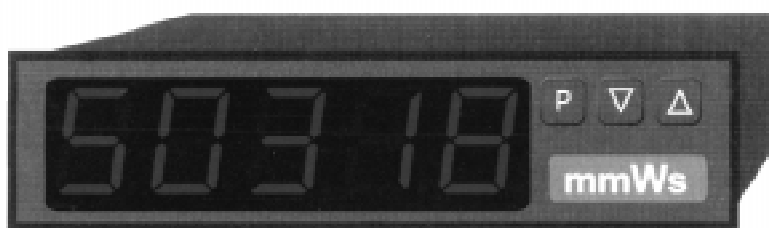

96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

PVE 5-místné

Tyto rozšiřují možnost zobrazení od -999955000 digitů.

Měřicí rozsah: 0-10V; 0/4-20 mA

Rozlišení: 16 bit

Na zvláštní objednávku:

- analogový výstup
- krytí IP54; IP65
- zelená barva diod LED

PU – 5ti místné

Universální měřicí vstupy: napětí, proud, bočník, thermoelementy, odpor, odporové termometry.

Messeingang:



RS232
RS485



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm



0...10V
0/4...20mA

PT100
PT200
PT500
PT1000



0...10V
0/4...20mA

Universalmesseingang frei konfigurierbar

Normsignale DC -1...5/10V, 0/4...20mA

Spannung DC +/-15/35/75/150/300/500mV

Spannung DC -500...1250/2500mV

Strom 0...2/5mA

Widerstandsthermometer

PT100/PT200/PT500/PT1000

Thermoelemente

L, J, K, B, S, N, E, R, T

Widerstand 100/1k/10k Ohm

TC



L, J, K, B, S,
N, E, R, T

PU 5-stellig

Das Gerät ist ausgesprochen vielseitig konzipiert, damit ein breites Anwendungsfeld abgedeckt wird. Die Auflösung des Eingangssignals beträgt 24 bit, so das u.a. Thermoelemente mit einer Auflösung erfasst werden, die man bisher nur von Laborgeräten gewohnt war.

Technische Daten

Auflösung 24 bit

Messrate bis zu 50 Messungen/s

MIN/MAX-Speicher

30 Punkte Linearisierung

Analogausgang (optional)

Spannung 0...10V

Strom 0/4...20mA

Geberversorgung (optional)

10V, 24V

Schaltpunkte (optional)

Relais 4 Wechsler 230V/AC 5A

Schnittstelle (optional)

RS232, RS485

(CANopen in 2003)

Gehäuse IP54 (standard)

IP65 (optional)

PC 4- und 6-stellig

Eingang: Zähler




72 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



72 x 36 mm

Výška číslic 14 mm

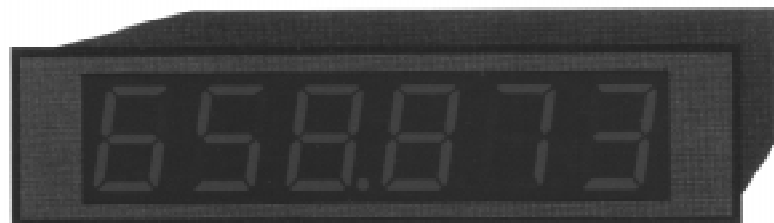

96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

PC

Die Zähler der Gerätereihe PC sind als Schaltschrankbauelement für einfache Anwendungen konzipiert.

Die Zähler verfügen zusätzlich zum Eingang über einen Reset- und einen Start/Stop- bzw. Torzeiteingang.

Zur sicheren Erfassung mechanisch erzeugter Impulse ist ein Filter aktivierbar, ebenso ist die Flanke zur Triggerung frei zu parametrieren.

eximus®

EXIMUS CS, s.r.o.

Čapkova 22, 678 01 Blansko

tel.: 516 432 680, 1. záz. fax: 516 432 999

<http://www.eximus.cz> eximus@eximus.cz

Prodej měřicích přístrojů Kalibrace a Servis

analogové, číslicové -
rozvaděčové a panelové přístroje
elektrické měřicí, kontrolní a
revizní přístroje, multimetry,
klešťové přístroje,
převodníky elektrických
a neelektrických veličin,
transformátory, elektroměry,
plynoměry, manometry,
teploměry, armatury, ventily,
kohouty, defektoskopie,
vybavení rozvaděčů,
měření a regulace všech
fyzikálních veličin,
úplná technická podpora
sw CADELEC a Ecscad

PB 4- und 6-stellig

Schnittstellen: RS232/RS485, CANopen, BCD



72 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



72 x 36 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 24 mm

Výška číslic 14 mm



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

PB

Die Gerätereihe PB ist als Schalttafeleinbauinstrument für eine Ansteuerung über Schnittstelle konzipiert. Als verfügbare Ansteuerung stehen serielle Schnittstellen, sowie BCD-multiplex zur Verfügung.

Je nach Gehäusegröße sind die Geräte 4- oder 6-stellig ausgeführt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Ausführung der Anzeige gelegt, die es auf der letzten Stelle ermöglicht, ein °C oder °F darzustellen.

Das Protokoll der PB ist weitestgehend frei konfigurierbar, so das durch Veränderung von Parametern am Gerät die Kommunikation zu den unterschiedlichen Gerätebussen angepasst werden kann. Weiterhin verfügt das Gerät über verschiedene Presets für die Kommunikationseinstellungen, welche den Konfigurationsaufwand minimieren und sich an bestehende Protokolle anlehnen.

Schnittstellen

RS232/RS485

BCD multiplex

CANopen (2003)

PZ 5-stellig

Zwei Eingänge mit Berechnung: Spannung, Strom, Schnittstelle



96 x 48 mm

Výška číslic 14 mm

$$x = (E1 + E2) * K$$

$$x = (E1 - E2) * K$$

$$x = (E1 * E2) * K$$

$$x = (E1 / E2) * K$$

$$x = (E1 * 100 / E2) * K$$

PZ 5-stellig

Das PZ5 ist als 2-kanaliges Anzeigerät konzipiert und dient zur Erfassung und Berechnung von Normsignalen, 0...10V und 0/4...20mA.

Mit einer Auflösung von 24bit ermöglicht es eine äußerst präzise Messung zweier in Beziehung stehender analoger Größen.

Zur Erweiterung des Funktionsumfangs stehen neben den Standards weitere Optionen zur Verfügung.

Messeingang (standard)

Normsignale DC 0...10V, 0/4...20mA

Auflösung 24 bit

Messrate max. 5 Messungen/s

Analogausgang (optional)

Spannung 0...10V

Strom 0/4...20mA

Geberversorgung (optional)

10V, 24V

Schaltpunkte (optional)

Relais 4 Wechsler 230V/AC 5A

Schnittstelle (optional)

RS232, RS485

(CANopen in 2003)


Gehäuse

IP54 (standard)


IP65 (optional)

Bargraph 10, 20, 30 Segmente, Ziffernanzeige


Messeingänge: Spannung, Strom

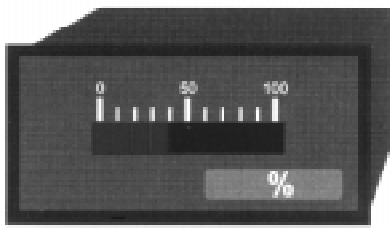


48 x 24 mm

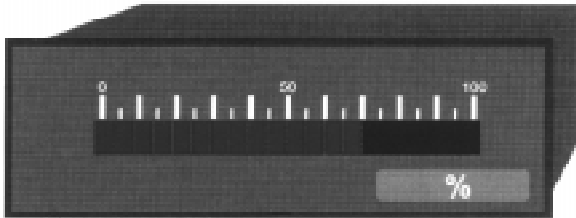


72 x 24 mm

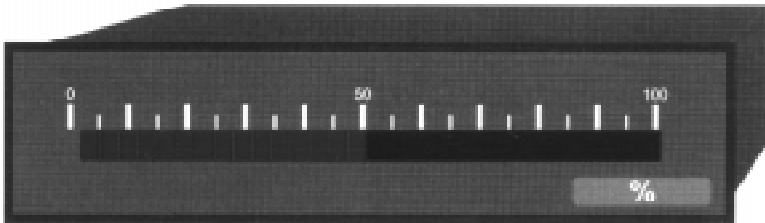


96 x 24 mm

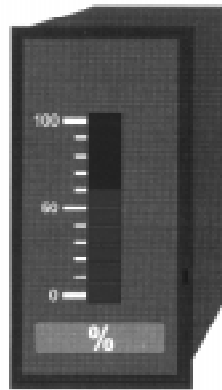

48 x 24 mm

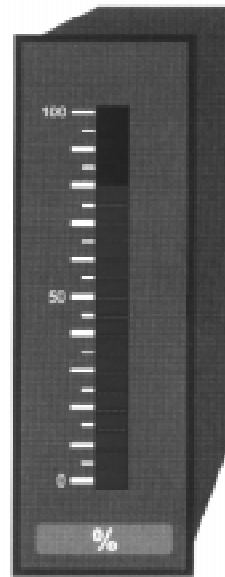

72 x 24 mm

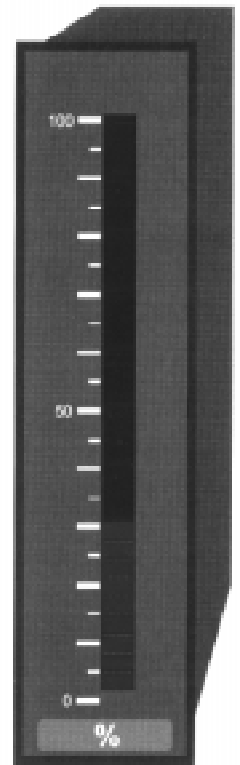


96 x 24 mm

Bargraph

In unterschiedlichen Bauformen sind die Bargraphen für die einfache Anzeige von Füllständen o.ä. geeignet. Die Geräte besitzen alle Eingänge für Spannung (0...10V) und Strom (0/4...20mA).

eximus[®]


Čapkova 22, 678 01 Blansko
Tel.: 516 432 999, 680-1
eximus@eximus.cz

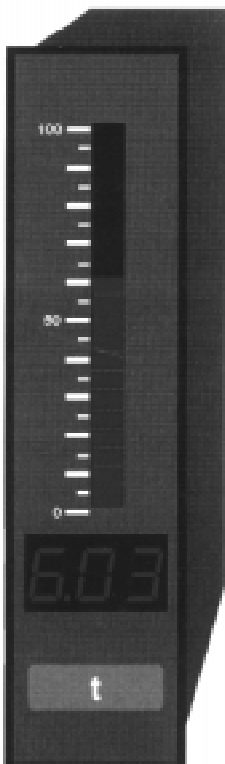


96 x 24 mm



96 x 24 mm

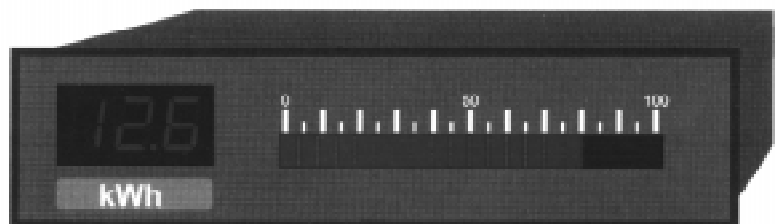

96 x 24 mm

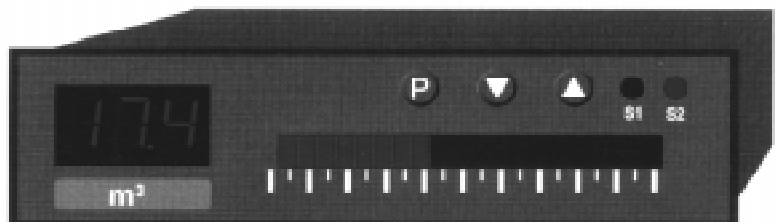

96 x 24 mm

Bargraph mit Ziffernanzeige

Die Geräte mit Folientastatur sind in Prozessortechnik ausgeführt und verfügen über zwei Schaltpunkte, MIN/MAX-Speicher und eine 8-Punkte-Linearisierung.